

| Artikelnummer RST<br><i>Article Code RST</i> | Herstellernummer<br><i>Manufacturer Code</i> | Größe<br><i>Size</i> | Gewinde<br><i>Entry Thread</i> | D<br><i>(mm)</i> | D i<br><i>(mm)</i> | D 1<br><i>(mm)</i> | L<br><i>(mm)</i> | H<br><i>(mm)</i> | VPE *<br><i>PU *</i> |
|--|--|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| FLK28-M25-90B                                | FLK28-M25-90B                                | 28                   | M25x1.5                        | 34.0             | 19.0               | 33.0               | 15.0             | 45.0             | 10                   |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Material                          | Polyamid 66                      |
| Einsatztemperatur                 | -40°C bis +120°C                 |
| Schutzart gem. IEC 60529          | IP66                             |
| CE-Kennzeichnung                  | ja (Richtlinie 2014/35/EU)       |
| Zolltarif-Nummer                  | 39269097                         |
| Gewicht                           | 0.041 kg                         |
| EAN-Nummer                        |                                  |
| RoHS (2015/863/EU)                | konform                          |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | keine SVHC-Stoffe enthalten      |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <i>Material</i>                          | <i>Polyamide 66</i>                 |
| <i>Operating Temperature</i>             | <i>-40°C to +120°C</i>              |
| <i>Protection Class rel. IEC 60529</i>   | <i>IP66</i>                         |
| <i>CE Marking</i>                        | <i>yes (Directive 2014/35/EU)</i>   |
| <i>Customs Tariff Number</i>             | <i>39269097</i>                     |
| <i>Weight</i>                            | <i>0.041 kg</i>                     |
| <i>EAN Code</i>                          |                                     |
| <i>RoHS (2015/863/EU)</i>                | <i>compliant</i>                    |
| <i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>    | <i>contain no SVHC substances</i>   |
| <i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i> | <i>contain no conflict minerals</i> |


Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FLK 90° / M

## Produktdokumentation Product Documentation

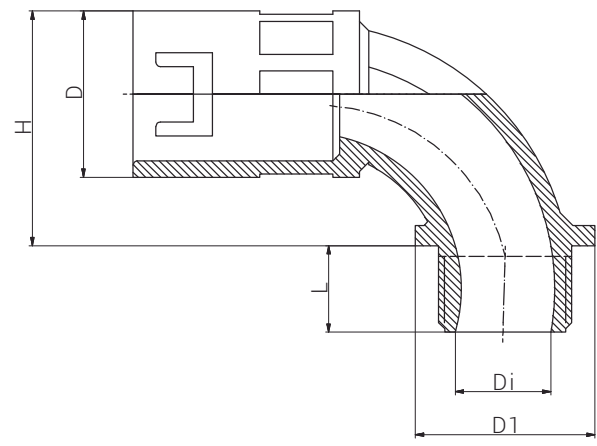

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND  
☎ +49 5407 8766-0  
☎ +49 5407 8766-99  
✉ info@rst.eu  
🌐 www.rst.eu